



SITE SPREADERTM

Una división de C.U. Stoltzfus Mfg., Inc.

Aspersores para Estabilizacion de Suelos

Hidratados, cementados, volcanicos, calcareos, o bentoniticos



Montados en camion cisterna o Tipo-Remolque



Controla el polvo mientras asperja con la barra pulverizador NESCO

Una fuerte canaleta barrenada de separacion con ajuste de diseno manual



- Carga directamente desde un tanque o silo.
- La tolva puede ajustarse para carga de un tanque completo.
- El filtro recoge el polvo mientras se carga.
- Las cortinas contra polvo o la barra pulverizadora controla el polvo mientras esparce.
- Control de cantidad de aplicacion a radar.
- Ancho de aplicacion a 30 pies.

Ver tabla de cantidades al dorso.



Transfiera cementos a 1 tonelada por minuto sin polvo.



Asperje en areas confinadas con minimo de polvo.

Opciones de control de llenado



Monitores de compartimiento




Basculas digitales

Caracteristicas de seguridad estandar




9" de relieve de presion ajustada a 2 psi

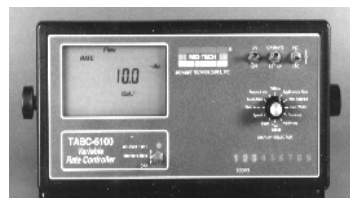

Control de cantidad de aplicacion a radar



Bidon con filtro remueve el plvo de la ventanilla durante el llenado

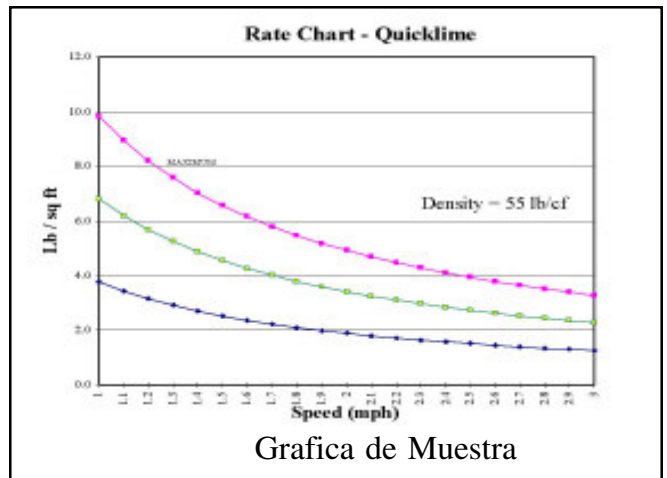

Stoltzfus Spreaders
Since 1945

Morgantown, PA 19543

Phone: 800-843-8731

www.stoltzfusmfg.com
email: info@stoltzfusmfg.com

Patents Pending

Copyright 2004 C.U. Stoltzfus Mfg., Inc.